


ООО «РУСАТ СЕВАСТОПОЛЬ»

+7 (905) 637-81-53

+7 (920) 123-86-34

www.rusatpro.ru

Цепочная карусель с подъёмом и наклоном

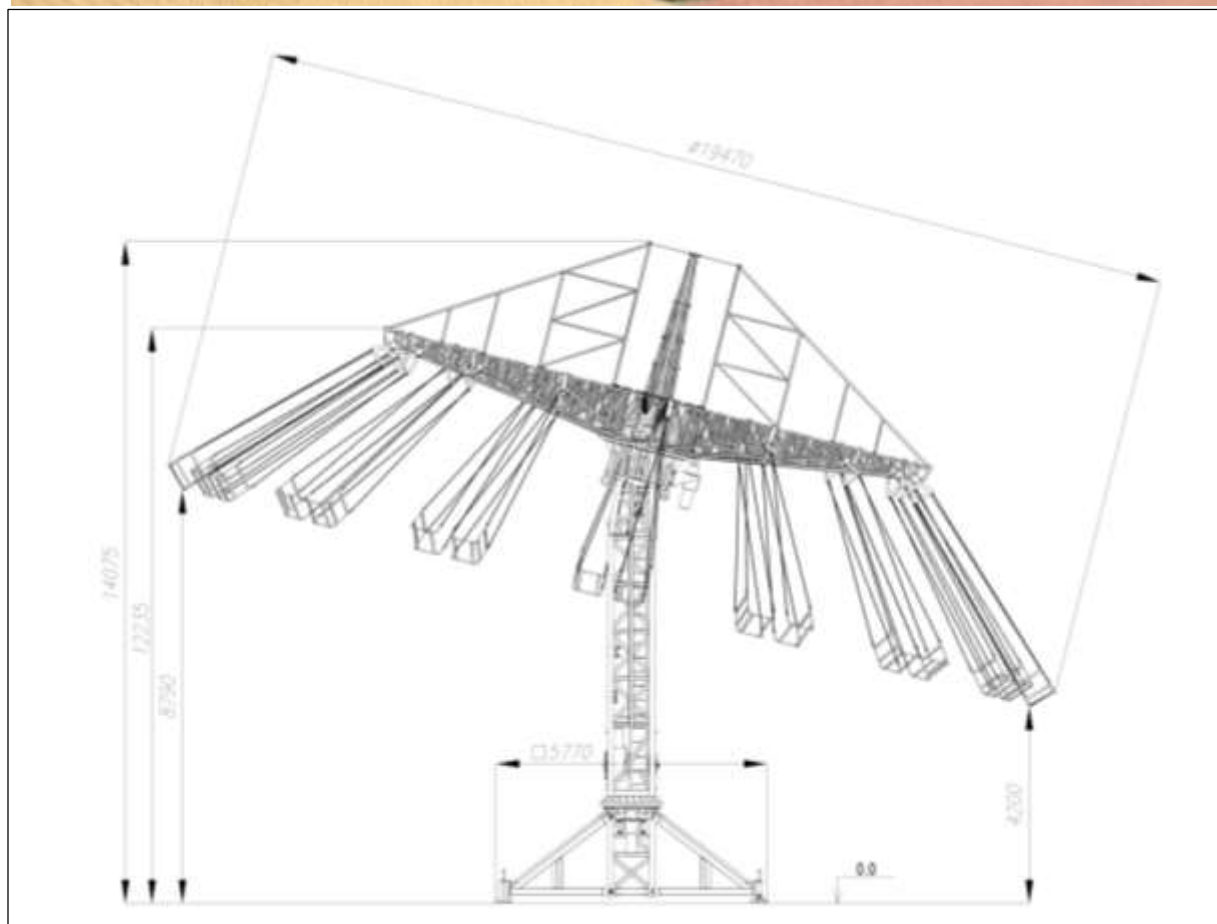

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**Габариты:**

Высота аттракциона габаритная	14 м
Высота подъема зонта	8,7 м
Размер площадки для установки аттракциона	диаметр 20 м
Способ установки	без фундамента
Общий вес аттракциона	11 т

Динамические параметры:

Скорость подъема зонта с пассажирами	0,12 м/с
Скорость вращения зонта	до 12 об/мин.
Производительность	до 200 чел/час
Время катания, не более	150 сек

Пассажирские модули:

Количество пассажирских модулей	16 шт.
Пассажировместимость одного модуля (кресла)	1 чел.
Максимальное количество пассажиров на аттракционе	16 чел.

Электрооборудование:

Установленная мощность электродвигателя основной лебедки	11 кВт
Установленная мощность приводов вращения зонта и колонны.....	7,5 × 2=15 кВт
Установленная мощность иллюминации (при заказе)	до 6 кВт
Требования к питающей сети	380/3/50/60A+N+PE

Приводная система:

Главная лебедка подъема	червячная, барабанная, Bonfiglioli (Италия)
Приводы вращения колонны и зонта	мотор-редукторы SEW (Германия)
Опорно-поворотные устройства колонны и зонта	ISB (Италия)

Время монтажа:

Время монтажа (ориентировочно)	2 дня
Время тестирования и отладки	2 дня

Перевозка аттракциона 1,5 еврофуры

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ АТТРАКЦИОНА

- Несущий ствол с системой направляющих.
- Подвижная часть в составе:
 - несущая каретка;
 - вращающийся зонт;
 - 16 стрел и 16 одноместных кресел.
- Основание с лебедкой.
- Система тяговых канатов.
- Кольцевой токосъёмник на колонне.
- Система управления.
- Иллюминация на зонте на основе светодиодных приборов.
- Система покрытий конструкций – грунтовка, промышленная эмаль, общая толщина покрытия 120 мкм. Цвет по выбору покупателя.