

ООО «РУСАТ СЕВАСТОПОЛЬ»

+7 (905) 637-81-53

+7 (920) 123-86-34

[www.rusatpro.ru](http://www.rusatpro.ru)

## Гигантские качели «АРГО»





ООО «РУСАТ СЕВАСТОПОЛЬ»

+7 (905) 637-81-53

+7 (920) 123-86-34

[www.rusatpro.ru](http://www.rusatpro.ru)

### Проектные размеры

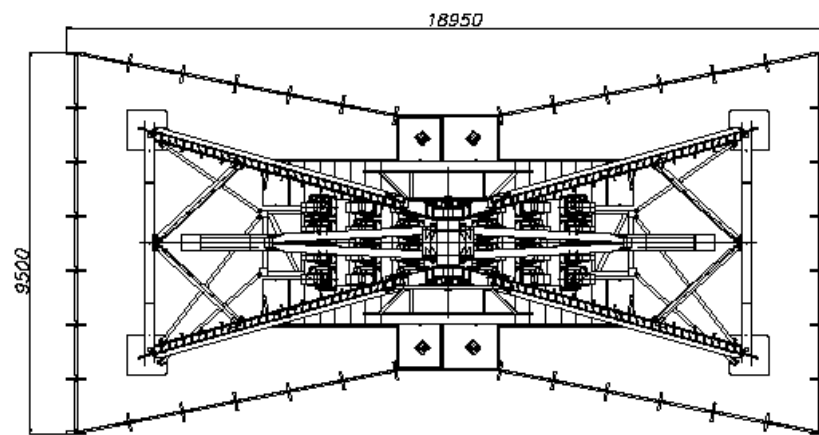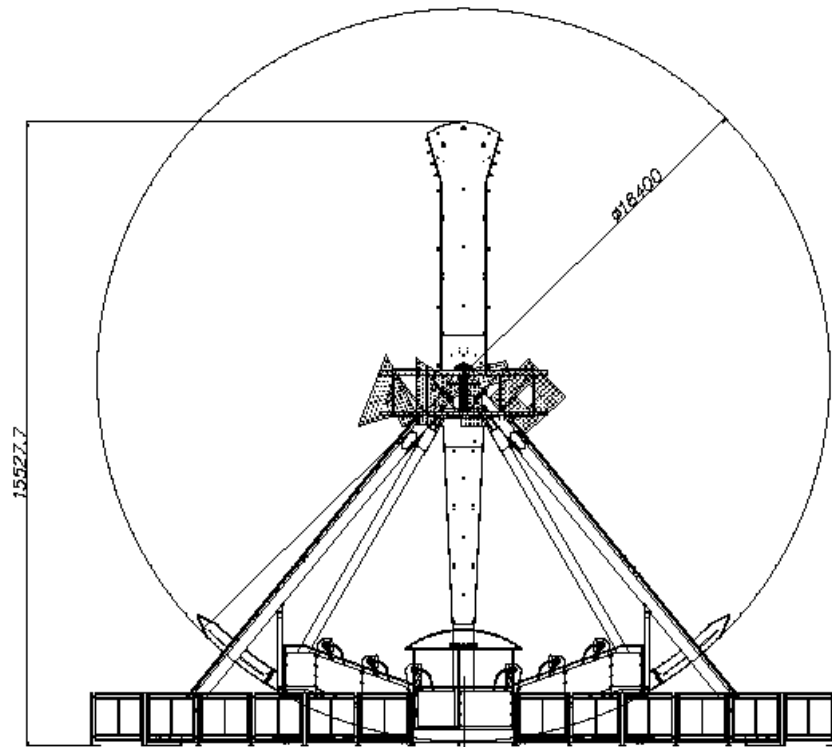

**Основные технические данные****Габариты:**

Высота подвеса гондолы .....	9,3 м
Высота подъема гондолы .....	18,5 м
Размер площадки для установки аттракциона .....	12 × 19 м
Угол раскачивания - исполнение 1, 3 .....	360°
- исполнение 2, 4 .....	+/-120°
Способ установки .....	бесфундаментный, на твердую площадку
Максимальное давление на грунт .....	2 кг/кв.см

**Гондола:**

Количество пассажиров в гондоле .....	16 или 24 чел.
Производительность .....	до 400 чел/час

**Электрооборудование:**

Установленная мощность электродвигателей приводов	- исполнение 1 .....	110 кВт
	- исполнение 2, 3 .....	55 кВт
	- исполнение 4 .....	37 кВт
Требования к питающей сети	- исполнение 1 .....	380/3/50/400+N+PE
	- исполнение 2 .....	380/3/50/200+N+PE

**Время монтажа:**

Время монтажа (ориентировочно) .....	3 дня
Время тестирования и отладки .....	1 день

**Условия эксплуатации:**

Температура воздуха .....	от -10°С до +45°С
---------------------------	-------------------

**Транспортировка аттракциона:** 4 еврофуры.

**КОМПЛЕКТАЦИЯ АТТРАКЦИОНА**

- Гондола в составе:
    - рама гондолы;
    - пассажирские кресла с гидравлическими системами фиксации.
  - Центральная связь.
  - Боковые связи.
  - Противовес.
  - Опоры.
  - Наземный каркас с подпятниками и пригрузами.
  - 2 привода (исполнение 1) или 1 привод (исполнение 2, 3, 4).
  - Вокзал с двумя отдельными платформами.
  - 2 места оператора.
  - Система управления.
  - Светодиодная иллюминация (1 щит 404 лампы по 1 Вт 24 В).
  - Прожекторное освещение колонн и подвижной части.
- Система покрытий конструкций: эмаль Хамерайт толщиной 80 мкм.